

Flexi 1



Flexi 2



Flexi 3



Flexi 4



Flexi 5



Flexi 6



Flexi 7



ALLES IST MÖGLICH

Durch die kombinierbare Innenausstattung ist eine kundenindividuelle Gestaltung des Innenraumes möglich. Die Fachböden können in der Höhe werkzeuglos im 30 mm Raster verstellt werden. Die Schränke gibt es wahlweise 400 mm bzw. 500 mm tief. Auf Anfrage jedes Sondermass möglich.

Die rundumlaufende Falzung des Türanschlages verhindert zusätzlich das Eindringen von Nagetieren, sodass auch Lebensmittel gelagert werden können. Die abgebildeten Varianten haben sich in den letzten Jahren als praktisch und optimal für das Verstauen von Aktenordnern, Büromaterialien sowie Reinigungsmitteln usw. erwiesen.

Die Oberfläche ist kunststoffpulverbeschichtet in RAL nach Wahl. Weiters können die Schränke in Edelstahl geschliffen ausgeführt werden, damit alle hygienischen Anforderungen gewährleistet sind.



LAGERSYSTEME

AUFBEWAHRUNGSSCHRÄNKE
REGALE

Kontakt für Liechtenstein und Schweiz

EURALPINA
FL-9493 Mauren
Gewerbeweg 41, Postfach 44
T +423 371 11 71
F +423 371 11 83
M +423 792 59 21
office@euralpina.com
www.euralpina.com

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE
GESAMTE PRODUKTPALETTE

- TRENNWANDSYSTEME
- SCHRANKSYSTEME
- GARDEROBENSYSTEME
- SCHLISSFACHSCHRÄNKE
- FEUERWEHRSSCHRÄNKE
- LAGERSYSTEME
- CADDY-GARAGEN
- TROCKENSYSTEME
- LOHNARBEIT / BESCHICHTUNG

AUFBEWAHRUNGSSCHRÄNKE · FLEXI

REGALE · TSCOJER



Korpus: Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand, sowie punktversteifte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährt eine zusätzliche Steifigkeit und hemmt eventuelle Schimmelbildung hinter dem Schrank.

Tür: Einwandig einschlagende Tür (zwischen den Holmen) 19 mm stark, 180° öffnend

Verschluss: 3-Punkt-Drehgriffzylinderschloss mit 2 Eigenschlüsseln

Oberfläche: Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm, zigarettenbrandfest

Farbe: nach Wahl


Lüftung: Durch den umlaufenden Türspalt von 4 mm sowie der Perforationsstanzung in der Rückwand wird eine optimale Durchlüftung erzielt.

Abmessungen: Abteilbreite 950 mm
Tiefe 400 bzw. 500 mm
Höhe 1.950 mm inkl. 50 mm hohem Sockel

Ausstattung: lt. Abbildungen oder auf Anfrage



Versperrbarer Drehgriff mit 2 Eigenschlüsseln

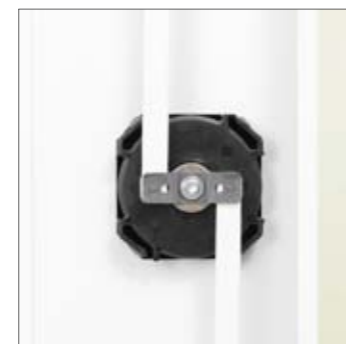


2-Punkt-Verriegelung



Triebstangenführung für zusätzlichen Einbruchschutz



Fachbodeneinhängewinkel im 30 mm Raster

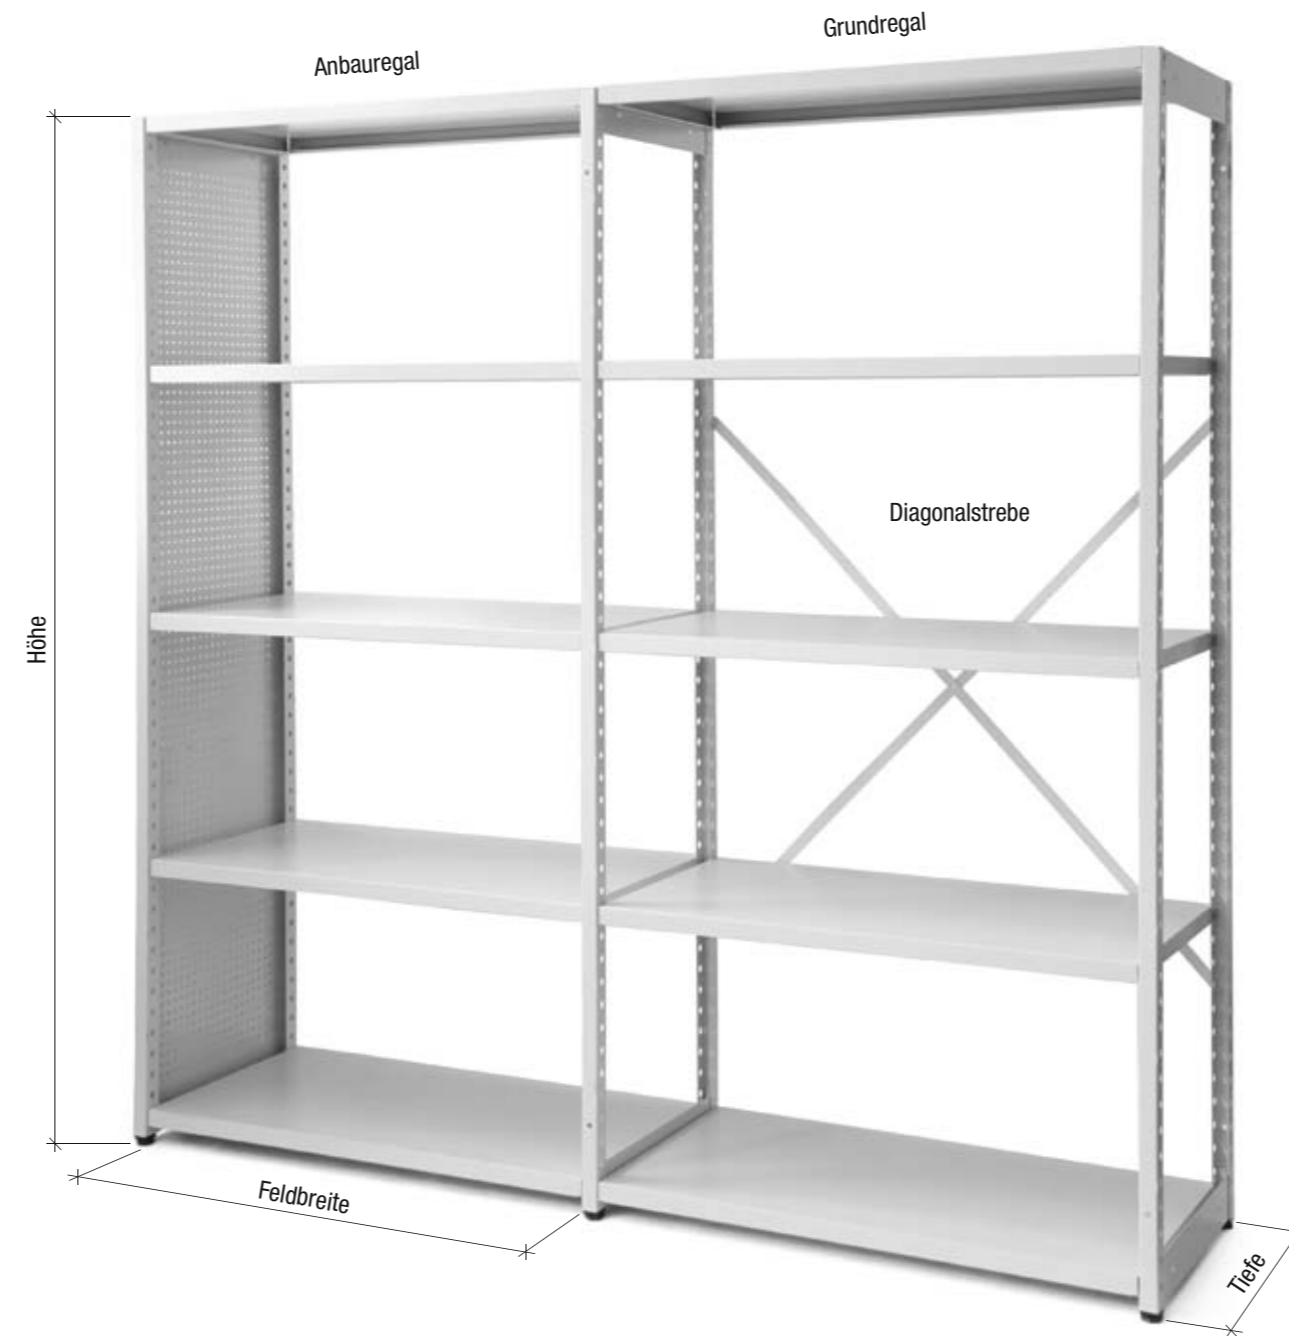

STABIL UND HOCHWERTIG

Alle Bauteile bestehen aus hochwertigem verzinktem Stahlblech. Die Oberfläche gibt es unbehandelt für den einfachsten Gebrauch. Standardmässig werden alle Elemente kunststoffpulverbeschichtet in RAL nach Wahl.

Für Küchen, Labore und Schwimmbäder kann unser System in Edelstahl geschliffen ausgeführt werden, damit alle hygienischen Anforderungen gewährleistet werden.

Die Fachböden können im 40 mm sowie wahlweise 20 mm Raster eingebaut werden. Sie sind zusätzlich allseitig dreifach gekantet, um die Stabilität zu erhöhen.



Abmessungen (in mm):

Höhe: 1.600 1.800 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800
Tiefe: 300 400 500 600 700
Feldbreite: 700 800 900 1000 1100 1200

Belastung: Feldlasten: bis 1.300 kg
Fachlasten: 60 – 80 kg

Mit aufgepunkteter Fachbodenverstärkung bis 150 kg
Angaben bei gleichmässig verteilter Last

EINFACH SELBST MONTIEREN – KEIN PROBLEM

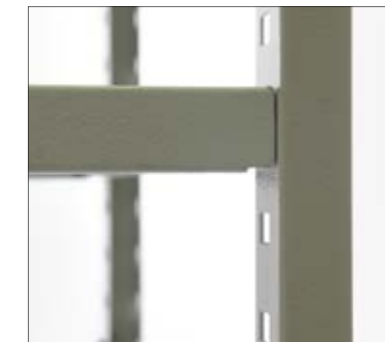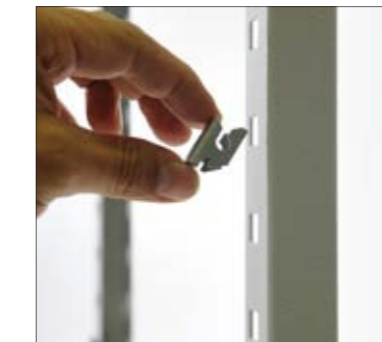

Durch das einfache, werkzeuglose Einhängen der Fachbodenträger ist das Umrüsten oder Erweitern der Regale jederzeit möglich. Durch die Konstruktion ist der Fachboden gegen Verrutschen gesichert.



offenes Stahlsteher – Profil



geschlossener Stahlsteher – Profil



höhenverstellbar mittels Verstellgleiter für das Ausgleichen von Bodenebenen



offener Stahlrahmen



geschlossener Stahlrahmen gelocht Ø 6 mm




geschlossener Stahlrahmen ungelocht

STANDARD-FARBEN

Kunststoffpulverbeschichtung
Grobstruktur glänzend

Korpus: RAL 7035 / 9010

Blechtüren: alle Farben

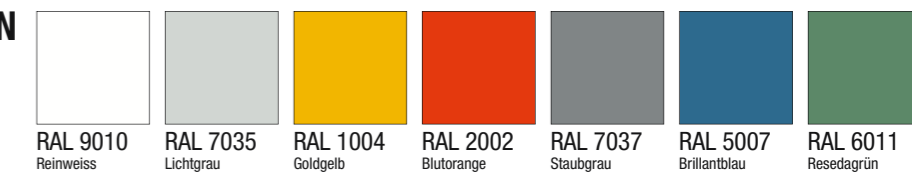

Je nach Grösse der Anlage liefern wir das System in jeder gewünschten RAL-Farbe ohne Aufschlag.