

# SCHRANKSYSTEME

FÜR SCHULEN, SPORTSTÄTTEN,  
BÄDER, FREIZEITANLAGEN,  
KRANKENHÄUSER, BETRIEBE ...

# TYP PST · KLASSIK



PST1 / 300 mm breit / Sockel / Perfortür unten + oben / L/F Zylinderschloss / integriertes Schrägdach / Rückwandentlüftung / vorgebaute Sitzbank / Lattung Kunststoff weiß / klappbarer Schuhrost / RAL 7035


**Korpus:** Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährt eine zusätzliche Steifigkeit.

**Tür:** Einwandig einschlagende Tür (zwischen den Holmen), 19 mm stark, 95° begrenzt, innenliegende, von außen nicht sichtbare Stahlscharniere

**Verschluss:** Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet für Vorhangschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

**Oberfläche:** Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

**Lüftung:** Durch den umlaufenden Türspalt von 4 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür

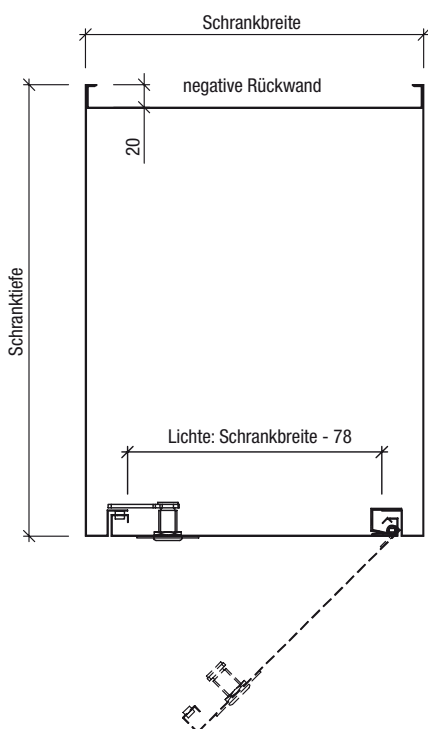

## SONDERTÜREN FÜR TYP PST



**Sichttür** einschlagend mit Perforationsstanzung Quadrat 10 mm, Steg 5 mm, im vorderen Bereich über gesamte Höhe



**Gittertür** aus 1,5 mm starkem Stahlblech einschlagend mit eingeschweißtem Gitter 3 mm stark, Maschenweite 30 x 30 mm, 180° öffnend durch sichtbare Kegelbänder

# TYP TST-20/A · STABILO



TST-20/1/A / 500 mm breit / Untergestell verblendet / Perfortür unten / L/F Zylinderschloss / Rückwandlüftung / RAL 7035 + RAL 7037


**Korpus:** Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährt eine zusätzliche Steifigkeit.

**Tür:** Doppelwandig aufschlagende Tür, 17 mm stark, 90° begrenzte Spezial-Stahlscharniere

**Verschluss:** Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet für Vorhangschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

**Oberfläche:** Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

**Lüftung:** Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür

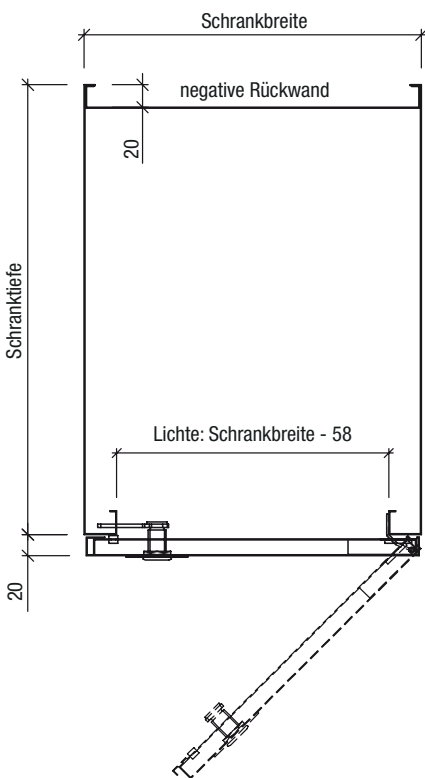

## SONDERTÜREN FÜR TYP TST-20/A STABILO



Perfortür aufschlagend mit Perforationsstanzung Quadrat 10 mm, Steg 5 mm oben und unten



Kiementür aufschlagend mit je 4 Kiemenstanzungen 85 mm breit oben und unten



# TYP TST-20 · UNIVERSAL



TST-20/1 / 300 mm breit / Sitzbankuntergestell / Lattung Buche massiv / L/F Zylinderschloss / Schränke RAL 7037 + SbUgst RAL 9005


**Korpus:** Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährt eine zusätzliche Steifigkeit.

**Tür:** Doppelwandig aufschlagende Tür, 17 mm stark, 0-30° selbstschließendes Topfband, 90° begrenzt durch 8 mm verzinkten Öffnungsbegrenzer mit konischem Kunststoffflager

**Verschluss:** Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet für Vorhangschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

**Oberfläche:** Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

**Lüftung:** Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsslitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür

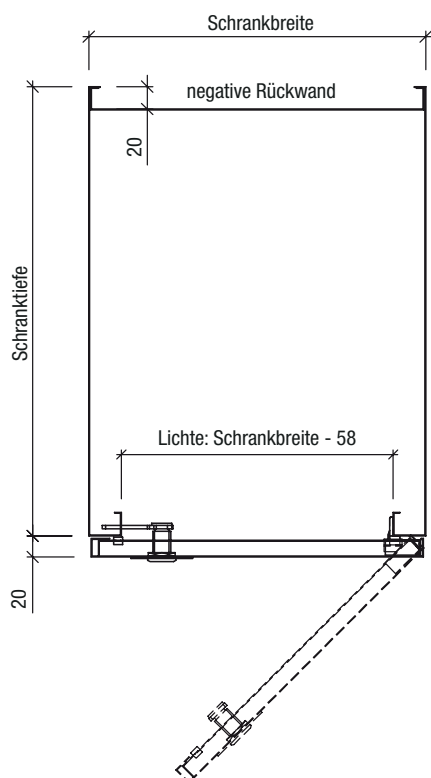

## SONDERTÜREN FÜR TYP TST-20 UNIVERSAL



**Sichttür aufschlagend** mit Perforationsstanzung Quadrat 10 mm, Steg 5 mm, im vorderen Bereich über gesamte Höhe

**Holztür aufschlagend** aus Massivholz oder Spanplatte furniert, Dekor von Funder MAX nach Wahl

**Rundtür aufschlagend** mit körperfreundlich abgerundeten Kanten und Kugelecken

Detail Kugelecke

# TYP TSK-13 · FINESSE



TSK-13/1 / 450 mm breit / Sitzbankuntergestell Kötschach verblendet mit Edelstahl / Lattung Kompaktplatte / L/F Zylinderschloss / Nummernschild Edelstahl poliert / Schrägdach / Absaugstutzen / Rückwandentlüftung / Seitenblenden / Korpus RAL 7047 / Türen Funder MAX 0434 fiocco


**Korpus:** Konstruktion aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech 0,75 mm stark. Durch spezielle Umbüge der Holme, Seitenwände und Rückwand, sowie punktgeschweißte Verbindungen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die 20 mm negativ eingebaute Rückwand gewährt eine zusätzliche Steifigkeit.

**Tür:** Aufschlagende, massive, wasserfeste Kompaktplatte, 13 mm stark, eingefrästes, verdeckt liegendes Edelstahlscharnier, 90° begrenzt durch 8 mm verzinkten Öffnungsbegrenzer mit konischem Kunststoffflager


**Verschluss:** Standard: ARBE Schloss, vorgerichtet für Vorhangschloss; weitere Schlösser nach Wahl bzw. auf Anfrage

**Oberfläche:** Kunststoffpulverbeschichtet 80 µm – zigarettenbrandfest

**Lüftung:** Durch den umlaufenden Türspalt von 3 mm, auf Wunsch zusätzliche Belüftungsschlitze im Schrankdach, Bodenfach, Rückwand oder Tür

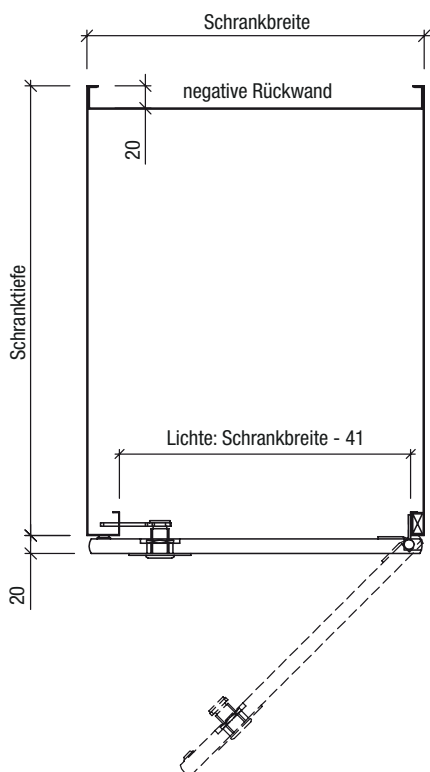

## Türfarben Standard



Weitere Farben lt. Funder MAX Kollektionen auf Anfrage möglich.

## SONDERTÜREN FÜR TYP TSK-13 FINESSE




Perfortür aufschlagend mit Lüftungslöchern oben und unten



Steintür aufschlagend aus Mineralwerkstoff, 12 mm stark  
Dekor und Farbwahl lt. HI-MACS von Fa. Roskopf & Partner



# GARDEROBENSCHRÄNKE BAUVARIANTEN

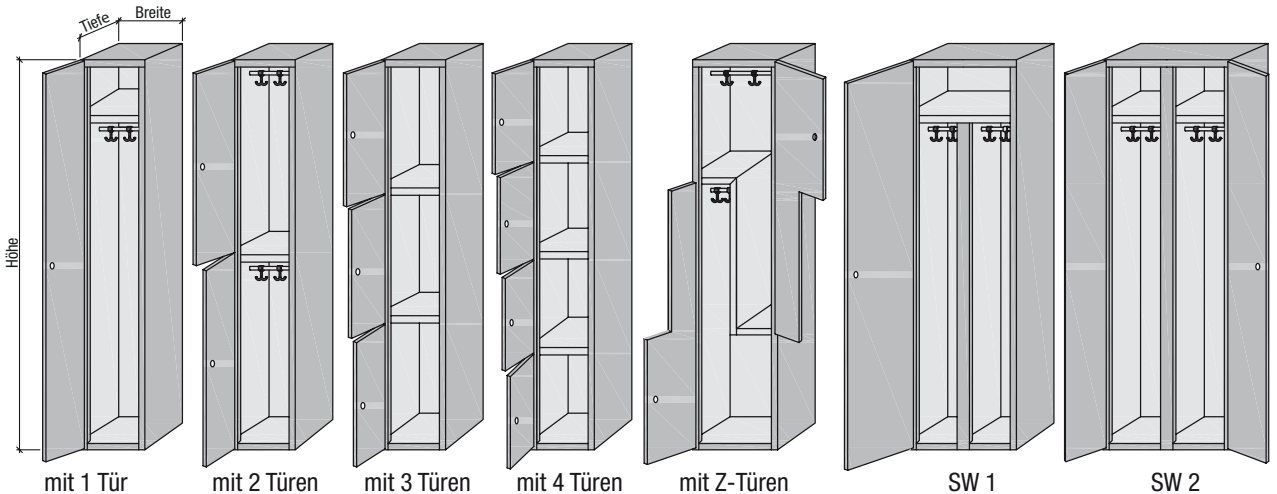


Standardmaße: Breite: 300 mm  
Tiefe: 500 mm  
Höhe: 1850 oder 1600 mm (ohne Unterbauten)

Alle Höhen, Breiten und Tiefen auf Wunsch lieferbar!  
Mehr Türen möglich!  
Innenausstattung laut Zeichnungen oben.

SW 1: Eintüriger Schrank mit fixer oder beweglicher Trennwand  
SW 2: Zweitüriger Flügelschrank mittig sperrbar  
SW = Schränke zur Trennung von Schmutz- und Reinwäsche

## UNTERBAUTEN

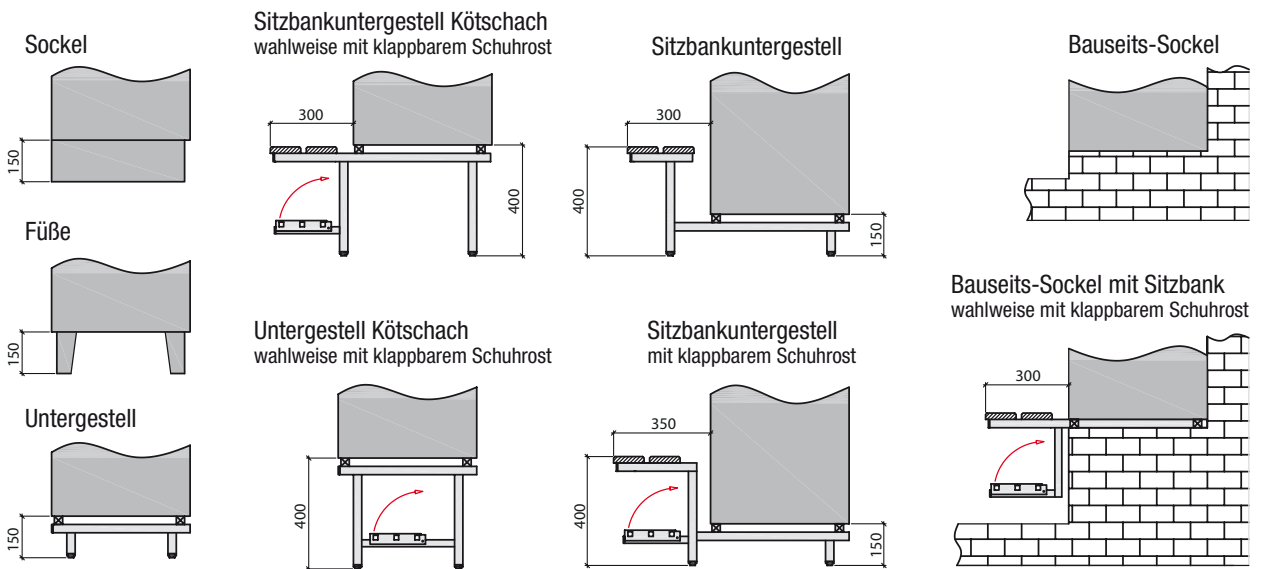


**Sockel / Füße**  
Material: Elektrolytisch verzinktes Stahlblech  
Oberfläche: Kunststoffpulverbeschichtet  
Farbe wie Korpus

**Restliche Unterbauten**  
Material: Verzinktes Formrohr 30 x 30 mm  
höhenverstellbare Verstellgleiter aus Kunststoff schwarz  
Oberfläche: Kunststoffpulverbeschichtet, Farbe wie Korpus  
Sitzbanklattung: Buche 110 x 23 mm, massiv keilgezinkt, farblos lackiert  
Hohlkammerprofil 115 x 30 mm, weiß  
Kompaktplatte 13 mm MAX Dekor  
Andere Lattung auf Anfrage

## STANDARD-FARBEN

Kunststoff-Pulverbeschichtung  
Grobstruktur glänzend  
Korpus: RAL 7035 / 9010  
Blechtüren: alle Farben

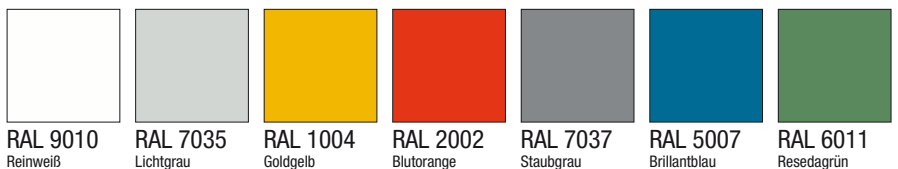

Je nach Größe der Anlage liefern wir das System in jeder gewünschten RAL-Farbe ohne Aufschlag.

REINIGUNGSHINWEIS:




Wir empfehlen Produkte von Hagleitner für Reinigung und Pflege.

# AUSSTATTUNG

## SCHLÖSSER




ARBE Drehriegelverschluss  
vorgefertigt für Vorhangschloss

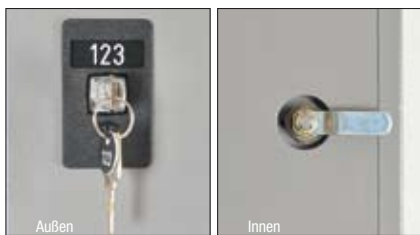

L/F Zylinderschloss (Plättchenzylinder)  
mit 2 Eigenschlüsseln



EVA Zylinderschloss (Stiftzylinder)  
mit 2 Eigenschlüsseln

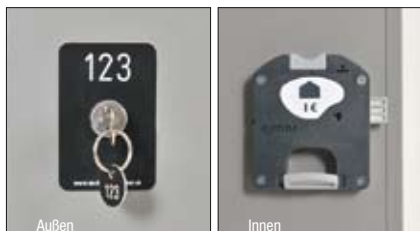

OJMAR Münzpfandschloss  
für 1 oder 2



SAFE-O-MAT Twin Coin Münzpfandschloss  
für 1 und 2



L/F elektronisches Zahlenschloss 3751 für  
4stellige Codes

## BÜGEL UND HAKEN



Kleiderbügel Kunststoff schwarz



Kleiderbügel Kunststoff schwarz, diebstahlsicher  
(Aufhängung bleibt im Schrank)



Kleiderbügel verchromt



Kleiderbügel Kunststoff  
schwarz mit Schuhnetz



HEWI Dreifachhaken  
verdrehbar  
Standardfarbe:  
schwarz oder weiß  
Weitere Farben  
auf Anfrage

## GARDEROBEN- UND SCHLÜSSELBÄNDER

Nylon-Armband mit Kunststoffverschluss und Nummernbox,  
Schlüsselniete aus Chrom, chlorwasserbeständig



Standardfarbe: schwarz  
Weitere Farben  
auf Anfrage

## SCHLOSSPLATTEN



Kunststoff  
schwarz  
Schrift weiß


Aluminium  
schwarz  
Schrift silber

Edelstahl  
poliert  
Schrift schwarz



Kunststoffplatte in verschiedenen  
Farben mit Logo und anderer  
Schriftart auf Anfrage

## LÜFTUNGS-PERFORATIONEN

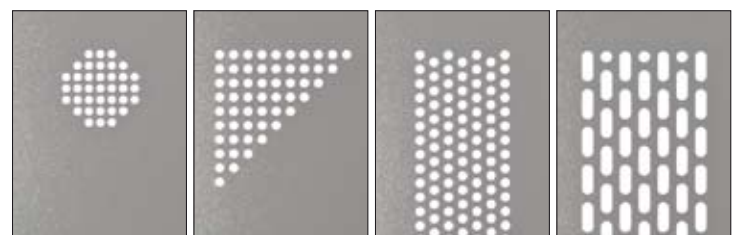

Diverse Perforationsmuster auf Anfrage. Lage und Größe laut Kundenwunsch.

Kontakt für Österreich und EU

EURALPINA  
A-6712 Thüringen  
St. Annastraße 2  
T +43 5550 20318  
F +43 5550 20319  
M +43 664 4662771  
office@euralpina.com  
www.euralpina.com

Kontakt für Liechtenstein und Schweiz

EURALPINA  
FL-9493 Mauren  
Gewerbeweg 41, Postfach 44  
T +423 371 11 71  
F +423 371 11 83  
M +423 792 59 21  
office@euralpina.com  
www.euralpina.com

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE  
GESAMTE PRODUKTPALETTE

TRENNWANDSYSTEME  
SCHRANKSYSTEME  
GARDEROBENSYSTEME  
SCHLISSFACHSCHRÄNKE  
FEUERWEHRSSCHRÄNKE  
CADDY-GARAGEN  
TROCKENSYSTEME  
LOHNARBEIT / BESCHICHTUNG