

Unser System bietet sowohl für den Sanitär- als auch für den Umkleidebereich eine körpergerechte, nahezu unverwüsthliche und kostengünstige Lösung. Die Trennwandteile sind rundum geschlossene, verwindungssteife Wand- und Türelemente aus Stahlblech, verzinkt oder Edelstahlblech, für alle stark strapazierten Anwendungsbereiche.

Der Aufbau besteht aus zwei gekanteten und profilierten Stahlblechen, die ohne PVC-Rahmen miteinander fugenlos verpresst sind. Eine geklebte Wabeneinlage als Füllung garantiert die optimale Geräuschdämmung.

**Besonderheit:**  
Keine aufgeschraubten Türanschlagprofile, daher manipulationsfrei!

## ANWENDUNGSBEREICHE

Sanitär-, Dusch- und Umkleidekabinen sind speziell für Gewerbe- und Industriebetriebe, Schulen, Hotels, Restaurants, Gaststätten, Krankenhäuser, Sport- und Heimstätten, Fitness- und Sonnenstudios entwickelt. Auch für Kindergärten und Vorschulen ist das System in spezieller Wandhöhe und in kindergerechten Lösungen lieferbar.

**SICHERHEIT** Brandverhalten Prüfbericht gemäß ÖNORM B 3800 B1 (schwerbrennbar), Q1 (schwachqualmend), Tr1 (nichttropfend)


## UMWELT

Ohne PVC-Profile und ohne PU-Schaum, im Falle einer Entsorgung kein Sondermüll. Die Stahlbleche sind zu 100 % wiederverwertbar.


## PFLEGE

Besonders einfache Reinigung, da keine versteckten Rillen und Vertiefungen vorhanden sind. Alle Kanten körperfreundlich abgerundet. Damit ist jeder Teil der Kabine zur Reinigung leicht zugänglich. Die Oberfläche aus Edelstahl ist auch gegen aggressive Reinigungsmittel unempfindlich. So bleiben die Systemwände für viele Jahre nahezu unverändert erhalten.

Im gleichen Konzept wie TW30 bzw. TW40 ist auch TW30N bzw. TW40N entwickelt, besteht jedoch aus strukturiertem oder geschliffenem NIROSTA Edelstahl. Damit erfüllt diese noch höhere Ansprüche, insbesondere bei extremen Anforderungen.

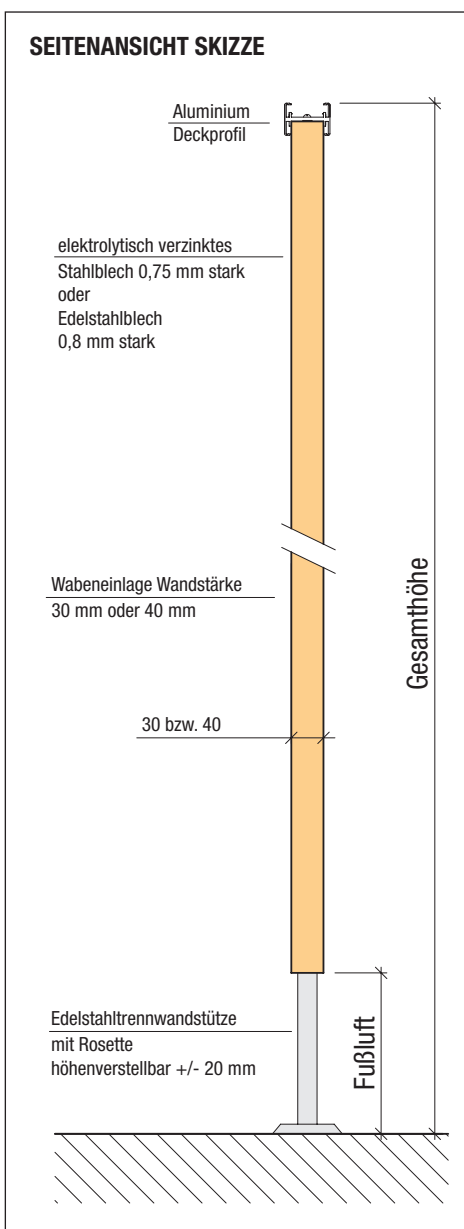

**hagleitner** Wir empfehlen Spendersysteme und Produkte von Hagleitner für Reinigung und Pflege.  
Innovative Hygiene.

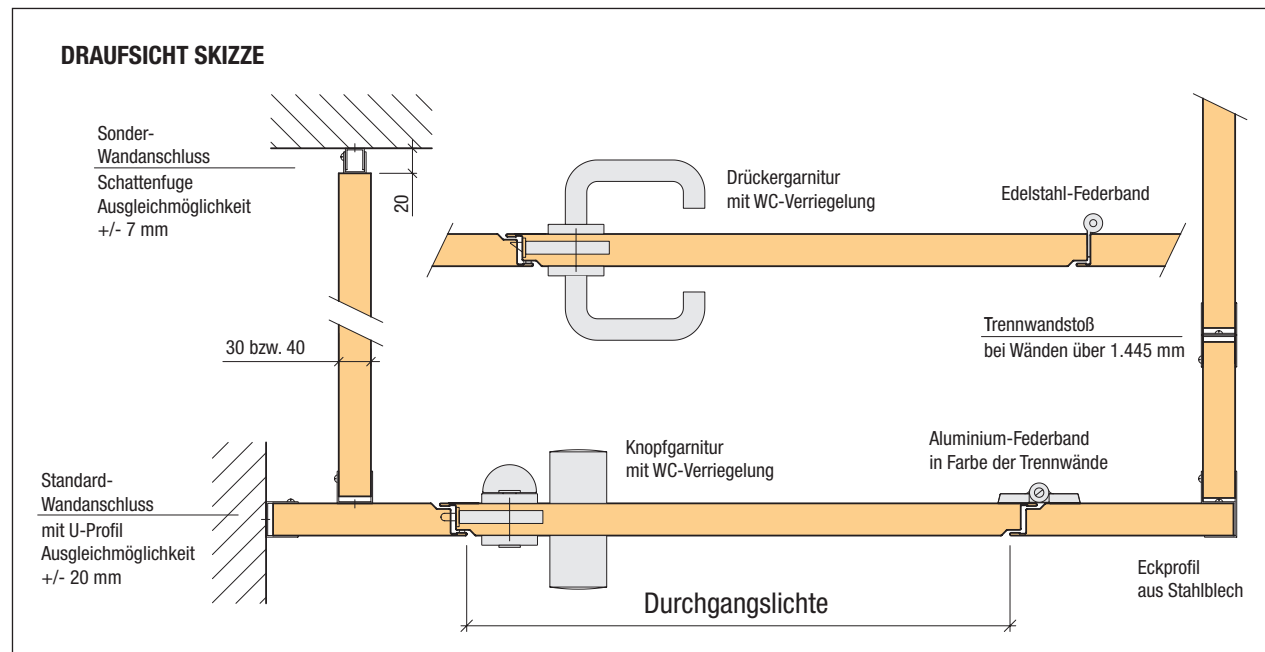

## TRENNWAND SYSTEME

WC-ANLAGEN  
UMKLEIDEKABINEN  
WECHSELKABINEN  
DUSCHABTRENNUNGEN

Kontakt für EU-Staaten:

EURALPINA  
A-6712 Thüringen  
St. Annastraße 2  
T +43 5550 20318  
F +43 5550 20319  
M +43 664 4662771  
office@euralpina.com  
www.euralpina.com

Kontakt für Schweiz:

EURALPINA  
FL-9493 Mauren  
Gewerbeweg 41, Postfach 44  
T +423 371 11 71  
F +423 371 11 83  
M +423 792 59 21  
office@euralpina.com  
www.euralpina.com

INFORMIEREN SIE SICH ÜBER DIE  
GESAMTE PRODUKTPALETTE

TRENNWANDSYSTEME  
SCHRANKSYSTEME  
GARDEROBENSYSTEME  
SCHLISSFACHSCHRÄNKE  
FEUERWEHRSSCHRÄNKE  
CADDY-GARAGEN  
TROCKENSYSTEME  
LOHNARBEIT / BESCHICHTUNG



## TYPEN TRENNWANDSYSTEME

### TYPE TW30

Wandstärke 30 mm,  
aus Stahlblech verzinkt,  
kunststoffpulverbeschichtet  
nach RAL

### TYPE TW40

Wandstärke 40 mm,  
aus Stahlblech verzinkt,  
kunststoffpulverbeschichtet  
nach RAL

### TYPE TW30N

Wandstärke 30 mm,  
aus NIROSTA Edelstahlblech,  
mit Oberflächendesign  
„karo“ oder „gebürstet“

### TYPE TW40N

Wandstärke 40 mm,  
aus NIROSTA Edelstahlblech,  
mit Oberflächendesign  
„karo“ oder „gebürstet“

### TYPE TW30NPu

Wandstärke 30 mm,  
aus NIROSTA Edelstahlblech,  
kunststoffpulverbeschichtet  
nach RAL

### TYPE TW40NPu

Wandstärke 40 mm,  
aus NIROSTA Edelstahlblech,  
kunststoffpulverbeschichtet  
nach RAL



Type TW30 / Nylon Zugknopfgehäuse schwarz / Trennwandstützen Edelstahl / Kopfprofil und Türband Alu / Pulverbeschichtung RAL 7035



Type TW40N / Edelstahlknopf / Trennwandstützen Edelstahl „schwebende Optik“ / Kopfprofil Edelstahl Formrohr „schwebende Optik“ / Edelstahl Federband eingefälzt / Oberflächendesign NIROSTA gebürstet

## STANDARD-AUSSTATTUNG

### TÜRBESCHLÄGE

Nylon-Zugknopfgehäuse  
(Farben schwarz oder weiß),  
inkl. WC-Riegelolive  
mit Schauscheibe rot/weiß



### TRENNWANDSTÜTZEN

Komplett aus Edelstahl,  
höhenverstellbar mit  
trittsicherer Bodenrosette,  
Bodenfreiheit 150 mm




### KOPFPROFIL (Frontaussteifung)

Aluminium Spezialprofil  
in Farbe der Trennwand



### TÜRBÄNDER

Aufschraub-Federbänder  
aus Aluminium  
in Farbe der Trennwand

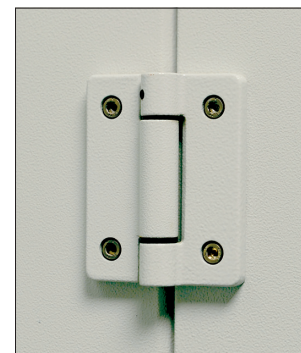

## SONDER-AUSSTATTUNG

- 1 Sämtliche Knopf- oder Drückergarnituren nach Wahl
- 2 Profilylindergarnitur
- 3 SYSKO Einhandbeschlag aus Edelstahl




- 1 „Schwebende Optik“ (Trennwandstützen sind zurückversetzt)
- 2 Bodenfreiheit 50 - 150 mm (nach Wahl)
- 3 Fußbodenanschluss mit Profil (ohne Trennwandstützen)



- 1 Edelstahl-Formrohr 40 x 40 mm geschliffen, nach innen versetzt, um von außen eine „schwebende Optik“ zu vermitteln
- 2 Relling Edelstahl-Rundrohr Ø 40 mm geschliffen
- 3 Edelstahl-Formrohr 40 x 30 mm geschliffen, aufgesetzt



- 1 Edelstahl-Federbänder eingefälzt
- 2 offen dargestellt
- 3 geschlossen dargestellt

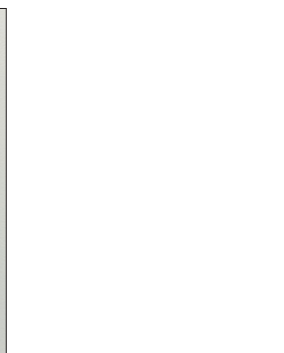

### STANDARD-ZUBEHÖR

1 Edelstahlhaken und  
1 Puffer je Tür

### SONDERZUBEHÖR

#### WC KABINEN

Papierrollenhalter  
WC-Bürstenhalter  
Kleiderhaken  
Abdeckgitter  
Sichtschutzwand  
Schamwand wandhängend  
usw.

#### UMKLEIDEKABINEN

Abdeckgitter  
Sitzbänke  
Spiegel und Ablagen  
Kleiderhaken  
Unterbankverriegelungen  
usw.

#### DUSCHKABINEN

Seifenspender  
Handtuchhalter  
Vorhänge  
Sichtschutzwände  
usw.

## SONDERLÖSUNGEN




Kindergarten-Trennwand mit Klemmschutz und Ringgriff  
Type TW30 / Trennwandstützen Edelstahl / Türband Alu / Pulverbeschichtung RAL 6018



Umkleidekabinen bzw. Mietkabinen freistehend  
Type TW30 / Trennwandstützen Edelstahl / Kopfprofil und Türband Alu / Pulverbeschichtung RAL 3013

### NIROSTA EDELSTAHL OBERFLÄCHENDESIGN

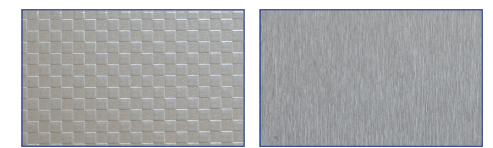

KARO

GEBÜRSTET

## ABMESSUNGEN

### TRENNWANDHÖHE

Standardhöhe: 2.000 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit (Fußluft)  
Sonderhöhen: nach Angabe (bis 2.500 mm ohne Trennfuge), Deckenanschluss, Fußbodenanschluss  
Kindergartenhöhe: 1.400 mm inkl. 150 mm Bodenfreiheit

### TRENNWANDTIEFE

Bis 1.445 mm ohne Trennfuge (darüber hinaus Stoß mit H-Profil)

### WANDSTÄRKE

30 mm oder 40 mm

### TÜRBREITEN (Durchgangslichte)

nach Wunsch (Standard 650 mm; rollstuhlgerecht 850 mm)

### RAL-FARBEN STANDARD für Kunststoff-Pulverbeschichtung



RAL 9010  
Reinweiß

RAL 1004  
Goldgelb

RAL 2002  
Blutorange



RAL 7035  
Lichtgrau

RAL 7037  
Staubgrau

RAL 5007  
Brillantblau

Je nach Größe der Anlage liefern wir das System  
in jeder gewünschten RAL-Farbe ohne Aufschlag.